

КАТУШКИ С ШЛАНГОМ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	46
СЕРИЯ 501, ДВУХОПОРНАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ	47
СЕРИЯ 506, КАТУШКА С ОДНОЙ ОПОРОЙ	48
СЕРИЯ 507, ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ	50
СЕРИЯ 504, ДВУХОПОРНАЯ КАТУШКА	52
СЕРИЯ 505, ДВУХОПОРНАЯ КАТУШКА С ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПОРАМИ.	54
СЕРИЯ 508, УСИЛЕННАЯ КАТУШКА С БОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ	56
КОМПАКТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОЗДУХА, ВОДЫ И ДЛЯ КАБЕЛЯ	58
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАТУШЕК.	59
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАТУШЕК.	60



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.samoa.nt-rt.ru || эл. почта: sam@nt-rt.ru

Благодаря своему качеству катушки со шлангом компании SAMOA используются по всему миру. Правильно установленная катушка существенно повышает производительность труда. Условия безопасности в мастерской улучшаются, так как не использующиеся шланги убираются, а не стелятся по полу. Долговечность шлангов значительно повышается, так как шланги не волочат по полу, на них не наступают ногами и не наезжают колесами - шланг всегда готов к работе и легко наматывается обратно на катушку. Катушки с шлангом могут монтироваться на стену, потолок, пол, а также на емкости, рабочие столы и т.д. Компания SAMOA предлагает широкий ряд монтажных принадлежностей для монтажа одной катушки или серии катушек.



СЖАТЫЙ ВОЗДУХ • ВОДА • ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО • СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • АНТИФРИЗ •
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА • КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА • AdBlue (ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРА)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ КАТУШЕК SAMOA

- Долговечная и надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Простой и удобный в обращении сверхпрочный храповой механизм с большой эффективной радиальной площадью запираения.
- Износостойкие металлические опоры, корпус, основание и бобина с покрытием на основе порошковой эпоксидной смолы.
- Высококачественные шланги общепризнанных европейских производителей, специально разработанные для катушек.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТУШЕК

- Повышение производительности труда.
- Снижение износа, повышение долговечности шлангов.
- Упрощение хранения и работы со шлангами.
- Снижение риска несчастных случаев (шланги не лежат на полу).
- Улучшение условий труда.

КОД	ТИП ШЛАНГА	ПРИМЕНЕНИЕ
A	Синтетический каучук SBR, текстильная оплетка	Воздух и вода под давлением до 20 бар
B	EPDM, текстильная оплетка	Жидкость для омывателя ветрового стекла, растворители и рабочие жидкости под давлением до 20 бар
C	Синтетический каучук SBR, одна стальная оплетка	Горячая и холодная вода под высоким давлением (температура до 150°C, давление до 170 бар)
D	Синтетический каучук NBR, одна стальная оплетка	Масло, воздух, вода и антифриз с рабочим давлением до 100 бар
E	Синтетический каучук NBR, одна высокоплотная стальная оплетка	Консистентная смазка с рабочим давлением до 350 бар (Вд 1/4") или 280 бар (Вд 3/8")
F	Полиуретан и ПВХ	Воздух и вода с давлением до 15 бар

NBR – бутадиен-нитрильный каучук

SBR – бутадиен-стирольный каучук

EPDM – каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера

Компания SAMOA предлагает широкий выбор кронштейнов, пластин и стенов для монтажа катушек с шлангами. В правильно установленной катушке впускной шланг не передает вибрацию в катушку. На каждый впускной шланг устанавливается отсечный клапан для изоляции катушки на время технического обслуживания.

СЕРИЯ 501, ДВУХОПОРНАЯ КАТУШКА



ОТКРЫТАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ ДЛИНОЙ 10 М – СЕРИЯ 501

501 200




Двухопорная катушка со шлангом для перекачки воздуха, воды под низким давлением, смазочных материалов под средним давлением и консистентной смазки под высоким давлением. Цельнометаллические опоры. Для шланга диаметром 1/2" длиной до 10 м (30 футов).

Основные характеристики:

- Латунный кованый вал, совместимый с широким рядом жидкостей, гарантирует защиту от коррозии и утечек.
- Прочная цельнометаллическая конструкция с двойной опорой.
- Долговечная и надежная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Износостойкие детали с покрытием на основе порошковой эпоксидной смолы.
- Регулируемые опоры для оптимальной работы в любом монтажном положении: на стене, потолке, полу, емкости.
- Не требует специального технического обслуживания.

Применение: подача сжатого воздуха, воды низкого давления, смазочных материалов и консистентной смазки в центрах технического обслуживания транспортных средств, различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, автосервисах и т.д.

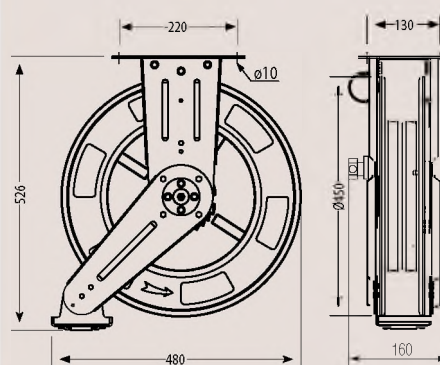РАЗМЕРЫ (мм)

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - Нд х Вд	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО	НОМЕР ДЕТАЛИ БЕЗ ШЛАНГА
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ И ВОДА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ									
501 100	10 м (30 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 3/8" M ⁽²⁾	R 1/2" M ⁽²⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	17,9 кг	501 198 ⁽¹⁾
МАСЛО, АНТИФРИЗ, ВОЗДУХ, ВОДА									
501 200	10 м (30 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽³⁾	G 1/2" F/M ⁽³⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	20,0 кг	501 298 ⁽¹⁾
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА									
501 300	10 м (30 футов)	1/4" - 14 x 6,4 мм	R 1/4" M ⁽²⁾	G 1/4" F/M ⁽³⁾	E	350 бар (5000 фунт/дюйм ²)	1400 бар (20000 фунт/дюйм ²)	19,2 кг	501 398 ⁽¹⁾

(1) Модели поставляются без шланга. Максимальное рабочее давление равно минимальному рабочему давлению любого из компонентов, обычно шланга.

(2) Обжимная наружная коническая резьба.

(3) Обжимная коническая гайка 60° и двойной переходник с наружной резьбой 60°.

Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).


*Тип шланга: см. стр. 46.

506 202

КАТУШКА С ОДНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ОПОРОЙ – СЕРИЯ 506

Применение: подача сжатого воздуха, воды под низким давлением и рабочих жидкостей; смазочных материалов под средним давлением, холодной и горячей воды под высоким давлением и консистентной смазки под высоким давлением в центрах технического обслуживания транспортных средств, производственных линиях, сельском хозяйстве, автосервисах, морском транспорте, авиации и т.д.

РАЗМЕРЫ (мм)

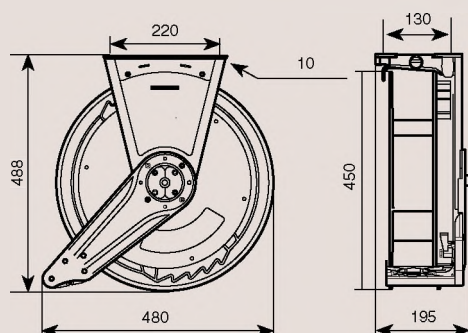

Катушка из алюминия и композитных материалов с одной опорой для перекачки воздуха, воды, масла, антифриза, жидкости для омывателя ветрового стекла, холодной и горячей воды и консистентной смазки под высоким давлением для шлангов длиной 15 м диаметром 1/2".

Основные характеристики

- Алюминиевое основание и опора обеспечивают прочность для работы в самых тяжелых условиях и в то же время небольшой вес, позволяющий легко снять катушку (вес катушки с шлангом длиной 15 м диаметром 1/2" – только 14,9 кг).
- Алюминиевое основание и опора с покрытием на основе порошковой эпоксидной смолы, бобина из композитного материала и крепежи из нержавеющей стали обеспечивают защиту от коррозии в условиях повышенной влажности.
- Никелированный вал и шарнир противостоят износу и коррозии и обеспечивают совместимость с широким рядом жидкостей.
- Бобина смонтирована на два не требующих регулярной смазки шарикоподшипника упрощает разматывание шланга и улучшает характеристики пружины.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания.
- Устройство выпуска шланга с шестью роликами повышает долговечность шланга, предотвращает зажим шланга и снижает трение.



Конструкция с одной опорой упрощает обслуживание: замену шланга и осмотр храпового механизма и шарнира можно выполнять, не снимая катушку. Кроме того, натяжение силовой пружины можно регулировать на месте при наличии давления в системе и без необходимости использования каких-либо инструментов или снятия запорного или контрольного клапана, независимо от высоты и положения монтажа катушки. Натяжение силовой пружины можно увеличивать, просто добавляя витки шланга на бобину и уменьшать, убирая их.

СЕРИЯ 506, КАТУШКА С ОДНОЙ ОПОРОЙ. СПЕЦИФИКАЦИИ ШЛАНГОВ



КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - Нд х Вд	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ И ВОДА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ								
506 101	10 м (30 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 3/8" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	12,1 кг
506 121	15 м (50 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 3/8" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	14,2 кг
506 122	15 м (50 футов)	1/2" - 20 x 12,5 мм	R 1/2" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	14,9 кг
ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ ВОДА, МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 150 °C - 300 °F								
506 421	15 м (50 футов)	3/8" - 16 x 10 мм	G 3/8" F/M ⁽²⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	C	170 бар (2500 фунт/дюйм ²)	680 бар (10000 фунт/дюйм ²)	15,1 кг
МАСЛО, АНТИФРИЗ, ВОЗДУХ, ВОДА								
506 202	10 м (30 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	12,6 кг
506 222	15 м (50 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	14,9 кг
506 212	18 м (60 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	15,7 кг
ОТКАЧКА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА								
506 503	6 м (20 футов)	5/8" - 23 x 16 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	13,3 кг
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ВАЛ И ШАРНИР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)								
506 602	10 м (30 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	13,0 кг
506 622	15 м (50 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	15,5 кг
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА								
506 300	10 м (30 футов)	1/4" - 14 x 6,4 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 1/4" F/M ⁽²⁾	E	350 бар (5000 фунт/дюйм ²)	1400 бар (20000 фунт/дюйм ²)	12,4 кг
506 301	10 м (30 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	12,9 кг
506 321	15 м (50 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	16,0 кг
506 311	18 м (60 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	17,0 кг
AdBlue (ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРА)								
506 702	10 м (30 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	13,0 кг
506 722	15 м (50 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	15,5 кг

(1) Обжимная наружная коническая резьба.

(2) Обжимная коническая гайка 60o и двойной переходник с наружной резьбой 60°

Модели со шлангом 18 м (60 футов) должны использоваться в установках, допускающих свисание шланга из катушки минимум на 3 метра (10 футов), шланг ни в коем случае не должен быть полностью намотан на катушку. Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).

*Тип шланга: см. стр. 46.

КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА

В комплектацию катушек не включены шланг, ограничитель шланга и U-образный болт. См. в аксессуарах для катушек: ограничители шланга, U-болты и соединительные адаптеры.

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ШАРНИРА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ВАЛА	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (2)
506 000	ВОЗДУХ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ВОДА, АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	10 м x 1/2" or 10 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
506 002		15 м x 1/2" or 15 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
506 001		18 м x 1/2" (1)	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
506 030	КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	10 м x 3/8" or 10 м x 1/4"	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
506 032		15 м x 3/8" or 15 м x 1/4"	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
506 031		18 м x 3/8" (1)	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
506 042	ВОДА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	15 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	180 бар (2700 фунт/дюйм ²)
506 060	ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ	10 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
506 062		15 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)

(1) Модели со шлангом 18 м должны использоваться в установках, допускающих свисание шланга из катушки минимум на 3 метра, шланг ни в коем случае не должен быть полностью намотан на катушку.

(2) Рабочее давление катушки. Максимальное давление при использовании не должно превышать минимальное рабочее давление катушки и установленного шланга.

АКСЕССУАРЫ


СМ. В АКСЕССУАРАХ ДЛЯ КАТУШЕК СЕРИИ 507: ОГРАНИЧИТЕЛИ ШЛАНГА, КОМПЛЕКТЫ U-БОЛТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ

507 202

ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ – СЕРИЯ 507

Применение: подача сжатого воздуха, воды и жидкостей под низким давлением, смазочных материалов под средним давлением, горячей и холодной воды под высоким давлением и консистентной смазки под высоким давлением в центрах технического обслуживания транспортных средств, различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, автосервисах, авиации и т.д.

РАЗМЕРЫ (мм)

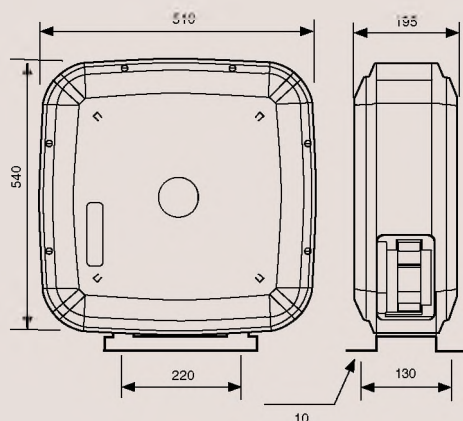

Очень прочная закрытая катушка с дополнительным объемом для шланга. Может использоваться для воздуха, воды, антифриза, жидкости для ветрового стекла, смазочных материалов и консистентной смазки.

Основные характеристики:

- Коррозионностойкие алюминиевые пластины образуют сверхпрочную и лёгкую конструкцию, имеющую привлекательный внешний вид.
- Никелированный стальной вал с высокой износо- и коррозионной стойкостью, совместимый с широким рядом жидкостей. Катушка для жидкостей (жидкость для ветрового стекла, обезжириватели и т.д.) и для воды под высоким давлением, имеет стальной вал и шарнир.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину для плавной работы и долговечности катушки.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания для удобства в работе.
- Долговечная и надёжная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Регулируемые монтажные кронштейны для удобной работы при любом креплении: на стене, на потолке, на полу или на контейнере
- Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы для увеличения износостойкости.
- Очень лёгкое обслуживание благодаря двум широким боковым сервисным окнам.



Катушка очень легка в обслуживании. Снятие одной из боковых панелей обеспечивает полный доступ для осмотра шарнира, замены шланга или корректировки нагрузки силовой пружины. Снятие другой боковой панели обеспечивает полный доступ к храповому механизму. Любое сервисное обслуживание может быть проведено без демонтажа катушки.



Катушка, установлена на двух постоянных смазанных шарикоподшипниках, что обеспечивает плавное вытягивание шланга. Подшипники обеспечивают оптимальное втягивание шланга даже в самых сложных ситуациях.

СЕРИЯ 507, ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ. МОДЕЛИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И АКСЕССУАРЫ



КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - Нд х Вд	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ И ВОДА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ								
507 101	10 м (30 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 3/8" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	18,4 кг
507 121	15 м (50 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 3/8" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	20,7 кг
507 122	15 м (50 футов)	1/2" - 20 x 12,5 мм	R 1/2" M ⁽¹⁾	R 1/2" M ⁽¹⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	21,4 кг
ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ ВОДА, МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 150 °C - 300 °F								
507 421	15 м (50 футов)	3/8" - 16 x 10 мм	G 3/8" F/M ⁽²⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	C	170 бар (2500 фунт/дюйм ²)	680 бар (10000 фунт/дюйм ²)	22,2 кг
МАСЛО, АНТИФРИЗ, ВОЗДУХ, ВОДА								
507 202	10 м (30 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	18,9 кг
507 222	15 м (50 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	21,4 кг
507 212	18 м (60 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	22,2 кг
ОТКАЧКА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА								
507 503	6 м (20 футов)	5/8" - 23 x 16 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	19,1 кг
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ВАЛ И ШАРНИР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)								
507 602	10 м (30 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	19 кг
507 622	15 м (50 футов)	1/2" - 21 x 12,5 мм	G 1/2" F/M ⁽²⁾	G 1/2" F/M ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	80 бар (1200 фунт/дюйм ²)	21,5 кг
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА								
507 300	10 м (30 футов)	1/4" - 14 x 6,4 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 1/4" F/M ⁽²⁾	E	350 бар (5000 фунт/дюйм ²)	1400 бар (20000 фунт/дюйм ²)	18,8 кг
507 301	10 м (30 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	19,5 кг
507 321	15 м (50 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	22,6 кг
507 311	18 м (60 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	23,5 кг

(1) Обжимная наружная коническая резьба. (2) Обжимная коническая гайка 60° и двойной переходник с наружной резьбой 60°

Модели с шлангом 18 м (60 футов) должны использоваться в установках, допускающих свисание шланга из катушки минимум на 3 метра (10 футов), шланг ни в коем случае не должен быть полностью намотан на катушку. Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).

*Тип шланга: см. стр. 46.

КАТУШКИ БЕЗ ШЛАНГА

В комплектацию катушек не включены шланг, ограничитель шланга и U-образный болт. См. в аксессуарах для катушек: ограничители шланга, U-болты и соединительные адаптеры.

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ШАРНИРА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ВАЛА	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (2)
507 000	ВОЗДУХ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ВОДА, АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	10 м x 1/2" or 10 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
507 002		15 м x 1/2" or 15 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
507 001		18 м x 1/2" ⁽¹⁾	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
507 030	КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	10 м x 3/8" or 10 м x 1/4"	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
507 032		15 м x 3/8" or 15 м x 1/4"	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
507 031		18 м x 3/8" ⁽¹⁾	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
507 042	ВОДА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	15 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	180 бар (2700 фунт/дюйм ²)
507 060	ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ, ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ	10 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
507 062		15 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)

(1) Модели со шлангом 18 м должны использоваться в установках, допускающих свисание шланга из катушки минимум на 3 метра, шланг ни в коем случае не должен быть полностью намотан на катушку.

(2) Рабочее давление катушки. Максимальное давление при использовании не должно превышать минимальное рабочее давление катушки и установленного шланга.

АКСЕССУАРЫ


ОГРАНИЧИТЕЛИ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТЫ U-БОЛТОВ	
526 001	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 17 ММ, МАКС. 18,1 ММ
526 002	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 20 ММ, МАКС. 21,5 ММ
526 004	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 15 ММ, МАКС. 15,7 ММ
ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ	
945 593	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 1/2" NPT(M) - 1/2" BSP(M)
945 676	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 3/8" NPT(M) - 3/8" BSP(M)
КОМПАКТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ АДАПТЕРЫ 90°	
945 714	1/2" BSP (FF) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°
945 713	3/8" BSP (FF) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°

504 250

ОТКРЫТАЯ КАТУШКА СО ШЛАНГОМ ДЛИНОЙ 15 М – СЕРИЯ 504

Применение: подача сжатого воздуха, воды под низким и высоким давлением, смазочных материалов и консистентной смазки в центрах технического обслуживания транспортных средств, полевых установках для обслуживания, на производственных линиях, в горнодобывающей и строительной промышленности, сельском хозяйстве, автосервисах и т.д.

РАЗМЕРЫ (мм)

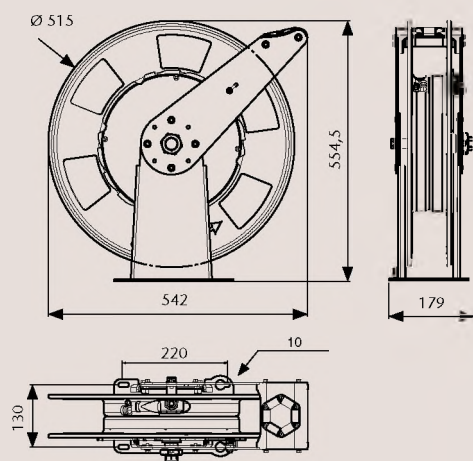

Сверхпрочная двухпорная катушка из металла. Предназначается для перекачки воздуха, воды, антифриза, жидкости для ветрового стекла, смазочных материалов и консистентной смазки. Для шланга диаметром 1/2" длиной 15 м и 18 м.

Основные характеристики:

- Сверхпрочная цельнометаллическая двухпорная катушка изготовлена из стали 4 мм. Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.
- Никелированный стальной вал с высокой износо- и коррозионной стойкостью, совместимый с широким рядом жидкостей. Катушка для воды под высоким давлением, имеет стальной вал и шарнир.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину для плавной работы и долговечности катушки.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания для удобства в работе.
- Особые 6 роликов из литого алюминия на выходе из катушки увеличивают срок службы шланга, предотвращают его сдавливание и уменьшают трение.
- Долговечная и надёжная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Выходное отверстие с семью роликами для удобной работы при любом креплении: на стене, на потолке, на полу или на контейнере.
- Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы для увеличения износостойкости.
- Очень лёгкое обслуживание.



Опора со стороны шарнира легко снимается для технического обслуживания катушки, а также для регулировки силовой пружины.

Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.

СЕРИЯ 504, ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ. МОДЕЛИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И АКСЕССУАРЫ



КАТУШКА СО ШЛАНГОМ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - НД x ВД	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ И ВОДА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ								
504 150	15 м (50 футов)	1/2" - 20 x 12,5 мм	R 1/2" M ⁽¹⁾	R 1/2" F/M ⁽²⁾	A	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	45 бар (650 фунт/дюйм ²)	27 кг
ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ ВОДА, МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 150 °C - 300 °F								
504 450	15 м (50 футов)	3/8" - 16 x 10 мм	R 3/8" M ⁽²⁾	R 1/2" F/M ⁽²⁾	C	170 бар (2500 фунт/дюйм ²)	680 бар (10000 фунт/дюйм ²)	28 кг
МАСЛО, АНТИФРИЗ, ВОЗДУХ, ВОДА								
504 250	15 м (50 футов)	1/2" - 18 x 12,5 мм	R 1/2" F/M ⁽¹⁾	R 1/2" F/M ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	27,5 кг
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА								
504 350	15 м (50 футов)	1/4" - 14 x 6,4 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 1/4" F/M ⁽²⁾	E	350 бар (5000 фунт/дюйм ²)	1400 бар (20000 фунт/дюйм ²)	27,5 кг
504 351	15 м (50 футов)	3/8" - 17 x 10 мм	R 1/4" M ⁽¹⁾	G 3/8" F/M ⁽²⁾	E	280 бар (4000 фунт/дюйм ²)	1120 бар (16000 фунт/дюйм ²)	28,5 кг

(1) Обжимная наружная коническая резьба.

(2) Обжимная коническая гайка 60° и двойной переходник с наружной резьбой 60°.

Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).

*Тип шланга: см. стр. 46.

КАТУШКА БЕЗ ШЛАНГА

В комплектацию катушек не включены шланг, ограничитель шланга и U-образный болт. См. в аксессуарах для катушек: ограничители шланга, U-болты и соединительные адаптеры.

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ШАРНИРА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ВАЛА	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (2)
504 158	ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМАЗКА	15 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
504 157		18 м x 1/2" ⁽¹⁾	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	200 бар (3000 фунт/дюйм ²)
504 358	СМАЗКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	15 м x 3/8"	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
504 357		18 м x 3/8" ⁽¹⁾	3/8" NPT (F)	3/8" BSP (M)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)
504 458	ВОДА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	15 м x 3/8"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	180 бар (2700 фунт/дюйм ²)

(1) Модели со шлангом 18 м (60 футов) должны использоваться в установках, допускающих свисание шланга из катушки минимум на 3 метра (10 футов), шланг ни в коем случае не должен быть полностью намотан на катушку.

(2) Рабочее давление катушки. Максимальное давление при использовании не должно превышать минимальное рабочее давление катушки и установленного шланга.

АКСЕССУАРЫ


ОГРАНИЧИТЕЛИ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТЫ U-БОЛТОВ	
526 001	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 17 ММ, МАКС. 18,1 ММ
526 002	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 20 ММ, МАКС. 21,5 ММ
526 004	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ МИН. 15 ММ, МАКС. 15,7 ММ
ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ	
945 593	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 1/2" NPT(M) - 1/2" BSP(M)
945 676	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 3/8" NPT(M) - 3/8" BSP(M)
КОМПАКТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ АДАПТЕРЫ 90°	
945 714	1/2" BSP (FF) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°
945 713	3/8" BSP (FF) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°

505 224

ДВУХОПОРНАЯ КАТУШКА – СЕРИЯ 505

Применение: подача воздуха под низким давлением, воды, адблю, дизеля, смазочных материалов под средним давлением и консистентной смазки под высоким давлением в центрах технического обслуживания транспортных средств, полевых мобильных установках, на производственных линиях, в горнодобывающей и строительной промышленности, сельском хозяйстве и т.д.

РАЗМЕРЫ (мм)

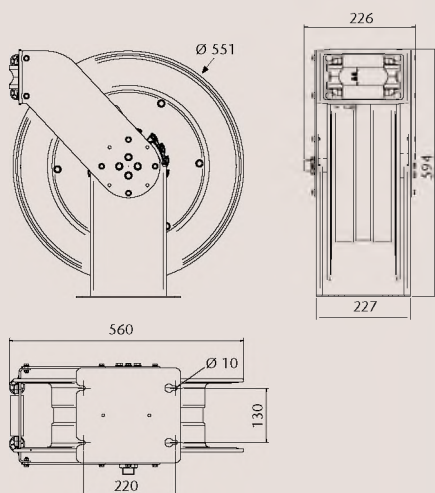

Сверхпрочная двухпорная металлическая катушка. Применяется для подачи воздуха, воды, антифриза, адблю, смазочных материалов, дизеля и консистентной смазки под высоким давлением. Размер шланга 15 м диаметром 3/4" или 20 м диаметром 1/2".

Основные характеристики:

- Сверхпрочная цельнометаллическая двухпорная катушка изготовлена из стали 4 мм. Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.
- Никелированный стальной вал с высокой износо- и коррозионной стойкостью, совместимый с широким рядом жидкостей. Катушка для АДБЛЮ имеет стальной вал и шарнир из ацетала с прокладками из фторкаучука.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину для плавной работы и долговечности катушки.
- Большая эффективная радиальная площадь запирания для удобства в работе.
- Долговечная и надёжная силовая пружина из специальной усталостнопрочной стали.
- Выходное отверстие с семью роликами для удобной работы при любом креплении: на стене, на потолке, на полу или на контейнере.
- Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы для увеличения износостойкости.



Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.

СЕРИЯ 505, ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ. МОДЕЛИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И АКСЕССУАРЫ



КАТУШКА СО ШЛАНГОМ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - Нд x Вд	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО
ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, ДИЗЕЛЬ И СМАЗКА								
505 232	20 м (65 футов)	1/2" - 20 x 12 мм	R 1/2" (M)	G 3/4" (F) ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	36 кг
505 224	15 м (50 футов)	3/4" - 27,7 x 19 мм	R 3/4" (M) ⁽¹⁾	G 3/4" (F) ⁽²⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	38 кг
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ								
505 332	20 м (65 футов)	1/2" - 12,7 x 20,1 мм	R 1/2" (M) ⁽¹⁾	G 1/2" (F) ⁽²⁾	E	240 бар (3500 фунт/дюйм ²)	960 бар (13900 фунт/дюйм ²)	38,5 кг
AdBlue® (DEF)								
505 524	15 м (50 футов)	3/4" - 19 x 29 мм	R 3/4" (F) ⁽²⁾	G 3/4" (F) ⁽²⁾	B	20 бар (300 фунт/дюйм ²)	60 бар (870 фунт/дюйм ²)	39 кг

(1) Обжимная коническая гайка 60° и двойной переходник с наружной резьбой 60°.

(2) Обжимная коническая гайка 60°.

Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).

*Тип шланга: см. стр. 46.

КАТУШКА БЕЗ ШЛАНГА

В комплектацию катушек не включены шланг, ограничитель шланга и U-образный болт. См. в аксессуарах для катушек: ограничители шланга, U-болты и соединительные.

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ШАРНИРА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ВАЛА	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (1)
505 002	ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, ДИЗЕЛЬ И СМАЗКА	15 м x 3/4" or 20 м x 1/2"	3/4" NPT (F)	3/4" BSP (M)	110 бар (1600 фунт/дюйм ²)
505 014	КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ	20 м x 1/2"	1/2" NPT (F)	1/2" BSP (M)	350 бар (5100 фунт/дюйм ²)
505 502	AdBlue® (DEF)	15 м x 3/4"	3/4" BSP (F)	3/4" BSP (M)	110 бар (1600 фунт/дюйм ²)

(1) Рабочее давление катушки. Максимальное давление при использовании не должно превышать минимальное рабочее давление катушки и установленного шланга.

АКСЕССУАРЫ


ОГРАНИЧИТЕЛИ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТЫ U-БОЛТОВ	
528 003.370	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА 3/4"
528 002.370	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА 1/2"
ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ	
945 675	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 3/4" NPT(M) - 3/4" BSP(M)
945 674	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 3/4" NPT(M) - 1/2" BSP(M)
КОМПАКТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ АДАПТЕРЫ 90°	
945 715	3/4" BSP(FF) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°
945 717	3/4" BSP(F) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°

508 225

УСИЛЕННАЯ КАТУШКА С БОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ – СЕРИЯ 508

Применение: подача большого объёма воды, смазочных материалов, отработанного масла и дизеля в центрах технического обслуживания транспортных средств, полевых мобильных установках, на производственных линиях, в горнодобывающей и строительной промышленности, сельском хозяйстве и т. д.

РАЗМЕРЫ (мм)

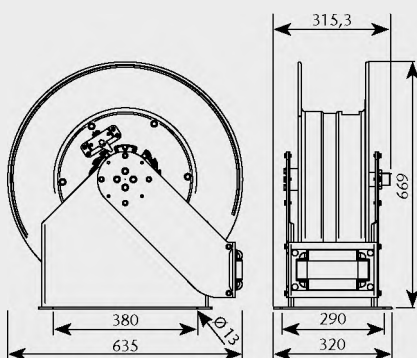

Очень прочная цельнометаллическая катушка с большой пропускной способностью (шланг диаметром 1" длиной до 15 м) и с высокопроизводительным шлангом (шланг диаметром 1/2" длиной до 30 м).

Основные характеристики:

- Сверхпрочная цельнометаллическая двухопорная катушка изготовлена из стали 4 мм. Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.
- Полностью никелированные вал и шарнир для отверстия 1" для максимальной подачи без ограничения потока увеличивают эффективность работы.
- Катушка, установлена на двух постоянных смазанных закрытых шарикоподшипниках для уменьшения нагрузки крутящего момента на силовую пружину для плавной работы и долговечности катушки
- Большая эффективная радиальная площадь запирания для удобства в работе.
- Ролики из оцинкованной стали для максимальной надёжности.
- Покрытие на основе порошковой эпоксидной смолы для увеличения износостойкости.
- 6 позиций регулировки опор для оптимальной работы в любом монтажном положении.



Основание, вал в сборе и выходное отверстие образуют очень жёсткую и стабильную конструкцию, отвечающую самым высоким требованиям.

СЕРИЯ 508, УСИЛЕННАЯ КАТУШКА С БОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ. МОДЕЛИ, СПЕЦИФИКАЦИИ И АКСЕССУАРЫ



КАТУШКА СО ШЛАНГОМ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ДЛИНА ШЛАНГА	НОМ. ДИАМЕТР ШЛАНГА - Нд x Вд	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	РЕЗЬБА НА ВЫХОДЕ	ТИП ШЛАНГА	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ШЛАНГА	ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА	ВЕС НЕТТО
ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, ДИЗЕЛЬ								
508 125	15 м (50 футов)	1" - 34,4 x 25,4 мм	G 1" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	A	25 бар (360 фунт/дюйм ²)	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	50 кг
508 152	30 м (100 футов)	1/2" - 19,7 x 12 мм	G 1/2" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	A	28 бар (400 фунт/дюйм ²)	110 бар (1600 фунт/дюйм ²)	55 кг
СМАЗКА ПОД СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА								
508 225	15 м (50 футов)	1" - 35,6 x 25,4 мм	G 1" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	D	90 бар (1250 фунт/дюйм ²)	360 бар (5300 фунт/дюйм ²)	56 кг
508 234	20 м (65 футов)	3/4" - 27,7 x 19 мм	G 3/4" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	55 кг
508 244	25 м (80 футов)	3/4" - 27,7 x 19 мм	G 3/4" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	D	100 бар (1500 фунт/дюйм ²)	400 бар (6000 фунт/дюйм ²)	57 кг
508 252	30 м (100 футов)	1/2" - 20 x 12 мм	G 1/2" (F) ⁽¹⁾	G 1" (F) ⁽¹⁾	D	140 бар (2000 фунт/дюйм ²)	550 бар (8000 фунт/дюйм ²)	55 кг

(1) Обжимная коническая гайка 60°.

Все модели со шлангами поставляются с впускным шлангом 0,8 м (2,5 фута).

*Тип шланга: см. стр. 46.

КАТУШКА БЕЗ ШЛАНГА

В комплектацию катушек не включены шланг, ограничитель шланга и U-образный болт. См. в аксессуарах для катушек: ограничители шланга, U-болты и соединительные.

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ШАРНИРА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА ВАЛА	МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (1)
508 002	ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМАЗКА, ДИЗЕЛЬ, ОТРАБОТАННОЕ МАСЛО	15 м x 1" or 20 м x 3/4"	1" NPT (F)	1" BSP (M)	110 бар (1600 фунт/дюйм ²)
508 004	ВОЗДУХ ПОД НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ, ВОДА, АНТИФРИЗ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, СМАЗКА, ДИЗЕЛЬ	25 м x 3/4" or 30 м x 1/2"	1" NPT (F)	1" BSP (M)	110 бар (1600 фунт/дюйм ²)

(1) Рабочее давление катушки. Максимальное давление при использовании не должно превышать минимальное рабочее давление катушки и установленного шланга.


АКСЕССУАРЫ

ОГРАНИЧИТЕЛИ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТЫ U-БОЛТОВ	
528 001.370	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА 1"
528 003.370	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА 3/4"
528 002.370	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ШЛАНГА И КОМПЛЕКТ U-БОЛТОВ ДЛЯ ШЛАНГА 1/2"
ПРЯМЫЕ АДАПТЕРЫ	
945 719	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 1" NPT (M) - 1" BSP (M)
945 599	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР 1" NPT (M) - 3/4" BSP (M)
КОМПАКТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ АДАПТЕРЫ 90°	
945 716	1" BSP(F) ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°
945 720	1" BSP(F) - 3/4" BSP ПОВОРОТНЫЙ АДАПТЕР 90°

500 115

КОМПАКТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ ВОЗДУХА И ДЛЯ ВОДЫ

Компактные закрытые стальные катушки для воздуха и для воды. Все катушки оборудованы поворотным настенным кронштейном для простого и удобного монтажа. В катушки установлены шланги из полиуретана и ПВХ для максимального рабочего давления 15 бар (285 фунт/кв. дюйм).

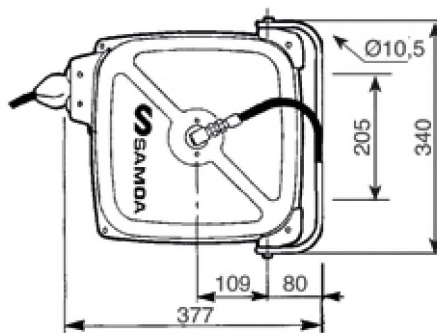**500 115: Компактная катушка для воздуха с шлангом 15 м x 8 мм**

Компактная катушка для воздуха и воды с шлангом длиной 15 м диаметром 8 мм. Включает впускной шланг длиной 0,8 м и поворотный кронштейн. Резьба на входе: 3/8" BSP (M). Резьба на выходе: 1/4" BSP (M).


500 116: Компактная катушка для воздуха с шлангом 12 м x 10 мм

Компактная катушка для воздуха и воды с шлангом длиной 12 м диаметром 10 мм. Включает впускной шланг длиной 0,8 м и поворотный кронштейн. Резьба на входе: 3/8" BSP (M). Резьба на выходе: 3/8" BSP (M).

612 100 - 612 300

КАТУШКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Компактная катушка с прочным корпусом из термопласта. При компактных размерах имеет широкое выходное отверстие для удобного вытягивания кабеля без трения. Все катушки включают поворотный кронштейн, кабель, указанный для каждой модели и максимальный автоматический выключатель. Только для питания 230 В – 50 Гц.

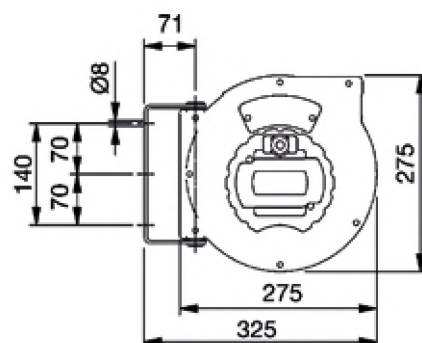**612 100: Катушка для кабеля 230 В, 50 Гц**

Включает 15-метровый кабель H05VV-F 3×1,5 мм², 230 В – 50 Гц. Макс. мощность: 800 Вт с намотанным кабелем и 2000 Вт с полностью размотанным кабелем.

612 200: Катушка для кабеля 230 В, 50 Гц с преобразователем 230 В~ / 24 В=

Включает 15-метровый кабель H05VV-F 2×1 мм². Макс. мощность: 60 Вт. Включает преобразователь 230 В~ / 24 В=. Для лампы E27 24 В= (лампа не входит в комплект поставки).


612 300: Катушка для кабеля 230 В, 50 Гц с преобразователем 230 В~ / 12 В=

Включает 15-метровый кабель H05VV-F 2×1 мм². Макс. мощность: 60 Вт. Включает преобразователь 230 В~ / 12 В=. Для лампы E27 12 В= (с ремонтной лампой без лампочки).

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАТУШЕК



360 116



360 119



360 111



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ, ПОТОЛОК И ПОЛ

360 116: БАЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАТУШКИ*

Для подвешивания открытых катушек (серии 501, 504 и 506) и закрытых катушек (серия 502) на ап I-образную балку С фланцем шириной от 100 до 175 мм. Гайки и болты входят в комплект поставки.

**КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА КАТУШКИ НА ТЕЛЕЖКУ ДЛЯ БОЧКИ 200 Л**

Для монтажа катушек на тележки 432 814 и 432 000.

360 113: Для тележки 432 814.

360 135: Для тележки 432 000.

360 119: КРОНШТЕЙН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА*

Для быстрого монтажа одной катушки на стену или потолок. Подходит для любой катушки SAMOA.

360 111: ПОВОРОТНЫЙ НАСТЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН*

Для открытых катушек (серии 501, 504 и 506) и закрытых катушек (серия 502).

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ И ПОТОЛОК ПЛАСТИНЫ ДЛЯ МОНТАЖА КАТУШЕК***

Для монтажа серии катушек на стену или потолок.

360 114: Для монтажа двух катушек. 550 × 308 мм.

360 115: Для монтажа трех катушек. 825 × 308 мм.

360 117: Для монтажа пяти катушек. 1375 × 308 мм.

360 118: Для крепления кронштейна к I-образной балке (мин. / макс. ширина балки: 100 / 175 мм) без необходимости просверливать дополнительные отверстия. Для двух- и трехкатушечных пластин требуется два кронштейна, для пятикатушечной – три.

* В комплект поставки кронштейнов и стенов, входят гайки, болты и шайбы для монтажа катушек.

360 126



360 122



360 127



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ И КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ

360 126: Держатель для пистолетов для монтажа на катушку

360 122: Настенный каплеуловитель

360 127: Настенный каплеуловитель и держатель для пистолетов

360 160 - 360 162 - 360 161

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНДАХ ДЛЯ КАТУШЕК*

Позволяет монтировать серию из шести (или менее) катушек. Рекомендуется, если потолочный или настенный монтаж нежелателен или невозможен. Идеально подходит для одновременного обслуживания двух смазочных площадок. Стенд включает в себя перфорированные панели и поддон-каплеуловитель.

**360 160: Стенд для 6 катушек серии 501, 504 и 506**

Размеры: высота: 2600 мм, длина: 1543 мм, ширина: 760 мм.

360 165: Стенд для 6 катушек серии 507 и 505

Размеры: высота: 2600 мм, длина: 1972 мм, ширина: 760 мм.

360 164: Адаптер высоты для стендов 360 160 и 360 165

Позволяет увеличить высоту стенда на 500 мм (общая высота с адаптером: 3100 мм).

360 163: Стенд для 5 катушек

Для монтажа до пяти катушек между двумя смазочными площадками. Размеры: высота: 2200 мм, длина: 1750 мм, ширина: 400 мм.

360 162: Стенд для 3 катушек

Для монтажа до трёх катушек между двумя смазочными площадками. Размеры: высота: 2200 мм, длина: 1200 мм, ширина: 400 мм.

360 161: Стенд для 3 катушек

Высота 2375 мм.

* Кронштейны и стенды включают в себя все необходимые болты, гайки и шайбы для монтажа катушек.

Стенды для пяти, трёх и двух катушек могут использоваться для катушек серии 501, 504, 506 и 507. Другие стенды – по запросу.



СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ-КОЛОННА ДЛЯ ДВУХ ЖИДКОСТЕЙ И ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ

Модуль для жидкостей и подачи энергии позволяет иметь всегда под рукой все жидкости и энергетические точки, необходимые в работе и занимает минимальную площадь в помещении.

Модуль также облегчает установку всех элементов, необходимых на каждом рабочем месте: катушки для масла, катушки для воздуха, катушки для электрокабелей, система мониторинга раздачи масла, электророзетки, порт Ethernet, выход для сжатого воздуха или насос для перекачки отработанного масла из мобильных приёмников отработанного масла. Все эти элементы установлены внутри модуля, который занимает всего 0,3 м² (1983 x 500 x 500 мм).

Все элементы легко доступны через две боковые дверцы для обслуживания и осмотра.

Все модули включают в себя:

- Две катушки для масла 506 202 со шлангом 1/2" длиной 10 м.
- Одну катушку для воздуха 500 116 со шлангом 12 м x 10 мм.
- Две розетки 230 В, 50 Гц.
- Одну розетку 400 В, 50 Гц.
- Один выход для сжатого воздуха с регулятором давления.
- Один порт Ethernet.

450 100: Сервисный модуль

Включает в себя все вышеперечисленные элементы плюс два счётчика 365 603 на конце шланга каждой катушки для масла.

450 101: Сервисный модуль с системой мониторинга раздачи масла.

Включает в себя все вышеперечисленные элементы плюс два пистолета для раздачи масла 363 078, одну клавиатуру доступа к системе AMS (381 000) и один программируемый регулятор расхода IFCU (381 501). Модуль памяти АММ 381 600 не включён.

Опция:

559 201: Комплект для перекачки отработанного масла. Двух-диафрагмовый насос DF50 со сливным шлангом и соединениями для быстрой, чистой и эффективной перекачки отработанного масла из мобильных приёмников отработанного масла.

450 101

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.samoa.nt-rt.ru || эл. почта: sam@nt-rt.ru