## ПНЕВМОНАСОСЫ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ


ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ . . . . . 26
НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3 . . . . . 27
НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3+3 . . . . . 28
НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 6 . . . . . 29
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА . . . . . 30
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ. . . . . 30
ИНДУКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЧЕК 185 КГ . . . . . 31
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ . . . . . 31


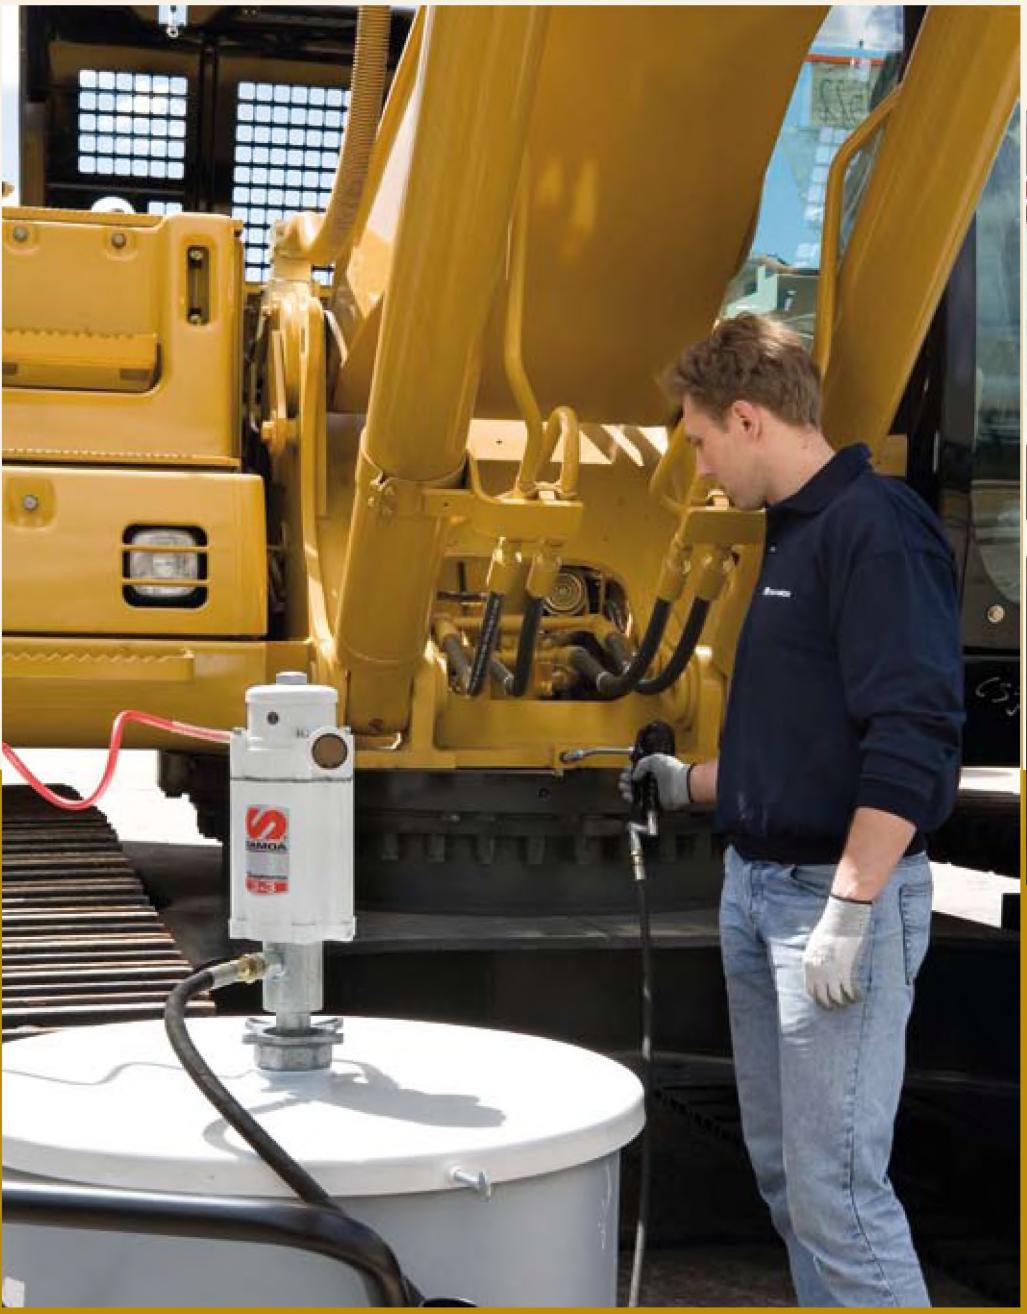

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: www.samoa.nt-rt.ru || эл. почта:sam@nt-rt.ru**

## ПОРШНЕВЫЕ ПНЕВМОНАСОСЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Для раздачи консистентной смазки требуются насосы, обеспечивающие давление необходимое для прохода смазки через очень узкое отверстие в смазочном фитинге. Для этой цели используются насосы высокого давления с большим коэффициентом сжатия.

Компания SAMOA предлагает широкий выбор высоконапорных насосов для консистентной смазки для различных условий применения. Всегда можно подобрать насос, соответствующий размеру емкости и подходящий как для работы в составе переносной или стационарной установки, так и для использования в большой установке с централизованным управлением.

Насосы для консистентной смазки компании SAMOA безотказно работают долгие годы. Сбалансированная линейная конструкция обеспечивает направление максимального количества энергии в насос и равномерное распределение нагрузок, способствующее увеличению ресурса уплотнений. Все насосы SAMOA – двойного действия, т.е. качают материал при ходе поршня и вверх, и вниз. Эффективный всасывающий поршень обеспечивает принудительную подачу в насос, даже при работе с высоковязкими или липкими смазками, а упрочненный нижний клапан минимизирует повреждение насоса, вызываемое загрязнением. Коррозиестойкая конструкция пневмодвигателя защищает от влажности в сжатом воздухе.

Все насосы компании SAMOA работают по требованию, насос регулирует скорость в зависимости от расхода и давления в системе, и при остановке подачи, например, закрытием контрольного клапана, насос останавливается. Насос можно оставить в таком остановленном состоянии без повреждения насоса и потребления сжатого воздуха.

**PUMP MASTER 3/55:1**
Насосы с коэффициентом сжатия 55:1 для передвижных и переносных установок. Легкие, но при этом мощные насосы с высокоэффективным коэффициентом сжатия. Хорошо подходят для применения в легких установках, обеспечивающих высокое давление. Имеются насосы для всех стандартных размеров емкостей.

**PUMP MASTER 3+3/60:1**
Насосы с коэффициентом сжатия 60:1. Высоконадежные насосы для тяжелых условий применения, обеспечивающие дополнительное давление и подачу, удовлетворяя самым высоким требованиям.
Эти надежные насосы используются в установках, включающих в себя линии раздачи и катушки с шлангами. Насосы Pump Master 3+3 также хорошо подходят для применения в передвижных и переносных установках, обеспечивающих высокое давление и высокий расход.

**PUMP MASTER 6/55:1**
Насосы с коэффициентом сжатия 55:1 для тяжелых условий применения для больших установок, обеспечивающих высокий расход и высокое давление.


Спецификация изделия изменяется без уведомления

# НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3

## НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1 — 407 200

Высоконапорный насос двойного действия. Легкий вес и высокоэффективная подача под большим давлением обуславливают их применение в передвижных и переносных установках для раздачи консистентной смазки, обеспечивающих высокое давление.
Насосы могут оборудоваться всасывающими трубами четырех длин, которые обеспечивают совместимость со всеми стандартными бочками для консистентной смазки: 12,5 - 20 кг (40 фунтов), 50 кг (120 фунтов) и 185 кг (400 фунтов). Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M).

| РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
|---|---|
| Консистентная смазка до NLGI-2 | Установки для раздачи малых объемов консистентной смазки под высоким давлением. |
| | Передвижные и переносные высоконапорные установки. |
| | Обслуживание парков, производственные установки, мастерские по техобслуживанию любых транспортных средств, сельское хозяйство, строительная и горнодобывающая промышленность. |

**МОДЕЛИ**

| ПРИМЕНЕНИЕ | ВЫСОТА ТРУБЫ | ОБЩАЯ ВЫСОТА | ВЕС | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|---|
| Емкости 12,5-20 кг (40 фт) | 410 мм | 650 мм | 3,5 кг – 7,2 фт | **404 100** |
| Бочки 50 л (120 фт) | 510 мм | 710 мм | 3,7 кг – 8,3 фт | **405 100** |
| Бочки 50 л (120 фт) | 725 мм | 925 мм | 4,3 кг – 9,5 фт | **407 200** |
| Бочки 185 л (400 фт) | 920 мм | 1120 мм | 4,8 кг – 10,6 фт | **409 200** |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1 | |
|---|---|
| Диапазон рабочего давления | 3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм) |
| Расход воздуха (1) | 230 нл/мин (8,1 куб фунт/мин) |
| Макс. давление жидкости на выходе | 550 бар (7700 фунт/кв. дюйм) |
| Диаметр пневмодвигателя | 70 мм (2,75 дюйма) |
| Ход пневмодвигателя | 35 мм (1,4 дюйма) |
| Количество циклов в минуту (2) | 150 |
| Макс. производительность (3) | 540 г/мин (1,2 фунт /мин) |
| Соединение на входе воздуха | 1/4" NPSM (F) |
| Соединение на выходе смазки | 1/4" NPSM (F) |
| Материал смачиваемых частей и уплотнений | Сталь / цинк / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) / ПТФЭ |
| Уровень шума (4) | 92 дБ |

*(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*
*(2) Количество циклов в минуту при производительности 200 г/мин (7,1 унция/мин).*
*(3) Макс. производительность при давлении 7 бар. Смазка NLGI-2.*
*(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*

**РАЗМЕРЫ**

| МОДЕЛЬ | 404 100 | 405 100 | 407 200 | 409 200 |
|---|---|---|---|---|
| A (мм) | 650 | 710 | 925 | 1120 |
| B (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| C (мм) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| D (мм) | 410 | 510 | 725 | 920 |
| E (мм) | 38 | 38 | 38 | 38 |

**NLGI-2, 20 °C**

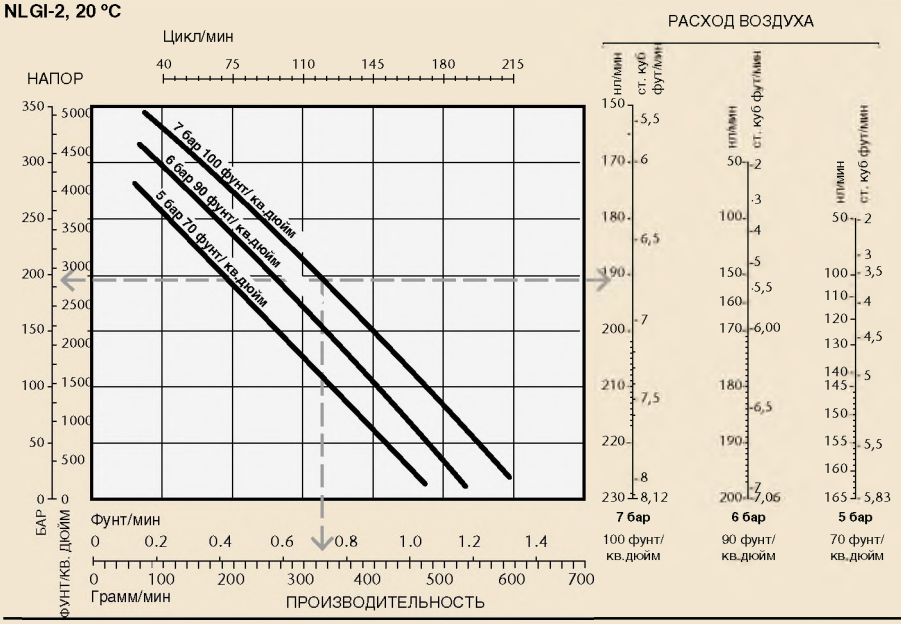


**РАЗМЕРЫ**

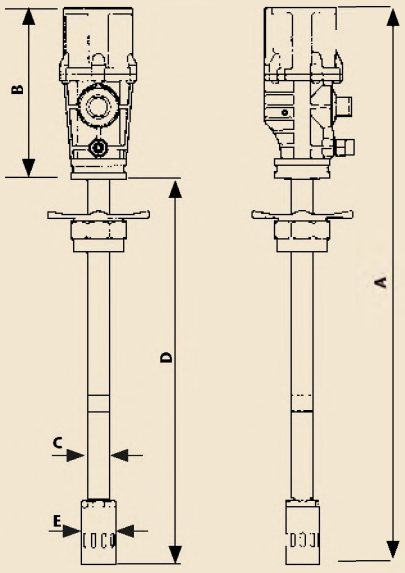

SAMOA

# НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3+3

## 402 000

НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 3+3, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 60:1

Мощный высокопроизводительный насос двойного действия.
Мощные насосы с высоким коэффициентом сжатия (60:1) и большой производительностью (до 1200 г /мин, свободное нагнетание).
Рекомендуются для использования в средних и крупных установках раздачи, включающих трубопроводы, катушки с шлангами и т.д. и установках с одной точкой раздачи, требующих дополнительного давления и повышенной производительности. Этот очень надежный насос оборудован съемным фильтром на впуске смазки для удаления грязи и примесей, которые могут вызвать повреждение насоса, и встроенным фильтром на соединении для входа воздуха. Размеры насосов обеспечивают совместимость со следующими стандартными бочками для консистентной смазки: 12,5 - 20 кг (40 фунтов), 50 кг (120 фунтов) и 185 кг (400 фунтов). Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M).

| РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
|---|---|
| Консистентная смазка до NLGI-2 | Установки для раздачи больших объемов консистентной смазки под высоким давлением |
| | Централизованные установки раздачи смазки |
| | Передвижные и переносные высоконапорные установки |
| | Обслуживание парков, производственные установки, мастерские по техобслуживанию грузовиков и автомобилей, работающих в тяжелых условиях, сельское хозяйство, строительная и горнодобывающая промышленность, ж/д транспорт и т.д., |

**МОДЕЛИ**

| ПРИМЕНЕНИЕ | ВЫСОТА ТРУБЫ | ОБЩАЯ ВЫСОТА | ВЕС | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|---|
| Емкости 12,5-20 кг (40 фт) | 516 мм | 804 мм | 6,5 кг – 14,3 фт | **402 050** |
| Бочки 50 л (120 фт) | 730 мм | 1020 мм | 7,5 кг – 16,6 фт | **402 000** |
| Бочки 185 л (400 фт) | 925 мм | 1215 мм | 8,5 кг – 18,7 фт | **402 025** |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 60:1 | |
|---|---|
| Диапазон рабочего давления | 3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм) |
| Расход воздуха (1) | 650 нл/мин (22,9 куб фунт/мин) |
| Макс. давление жидкости на выходе | 600 бар (8400 фунт/кв. дюйм) |
| Диаметр пневмодвигателя | 75 мм (3 дюйма) |
| Ход пневмодвигателя | 75 мм (1,4 дюйма) |
| Количество циклов в минуту (2) | 98 |
| Макс. производительность (3) | 1200 г/мин (2,6 фунт /мин) |
| Соединение на входе воздуха | 3/8" NPSM (F) |
| Соединение на выходе смазки | 3/8" NPSM (F) |
| Материал смачиваемых частей и уплотнений | Сталь / цинк / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) / ПТФЭ / полиуретан |
| Уровень шума (4) | 92 дБ |

*(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*
*(2) Количество циклов в минуту при производительности 500 г/мин (1,1 фунт/мин).*
*(3) Макс. производительность при давлении 7 бар. Смазка NLGI-2.*
*(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*

| РАЗМЕРЫ | | | |
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | 402 050 | 402 0000 | 402 025 |
| A (мм) | 804 | 1020 | 1215 |
| B (мм) | 516 | 730 | 925 |
| C (мм) | 30 | 30 | 30 |

**РАЗМЕРЫ**

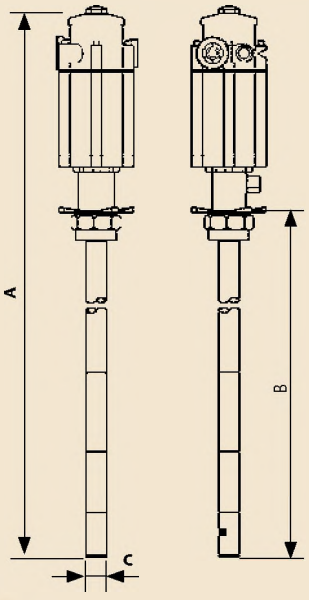


**NLGI-2, 20 °C**

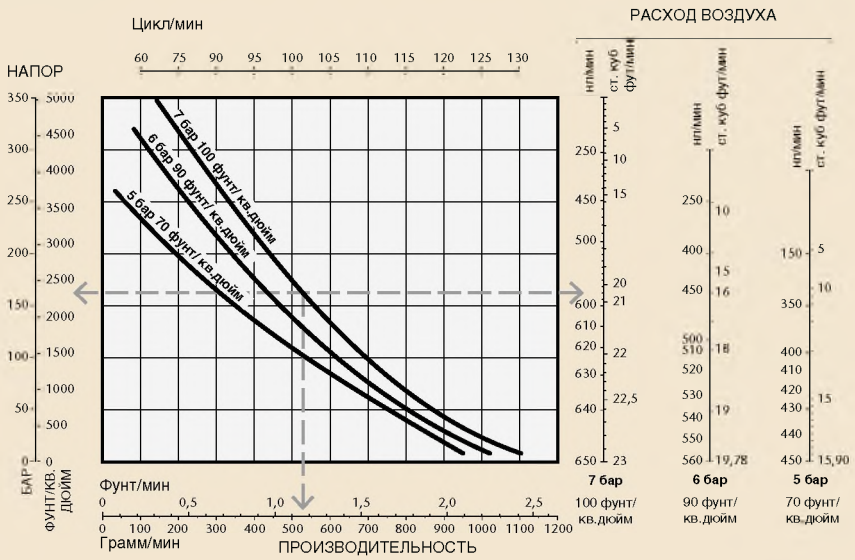




Спецификация изделия изменяется без уведомления

# НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 6

## НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ PUMPMASTER 6, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1 — 401 025

Высоконапорный, высокопроизводительный насос для тяжелых условий применения.
Длинноходный насос требует небольшого количества циклов для подачи достаточного объема смазки для большинства применений. Рекомендуется для использования в крупных установках, включающих трубопроводы, катушки с шлангами и т.д.
Этот очень надежный насос двойного действия оборудован съемным фильтром на впуске смазки для удаления грязи и примесей, которые могут вызвать повреждение насоса. Насосы совместимы с бочками 50 кг (120 фунтов) и 185 кг (400 фунтов). Насос монтируется на крышку бочки с помощью фланцевого переходника 2" BSP (M), доступного в качестве опции (номер детали PN 410 001).

| РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
|---|---|
| Консистентная смазка до NLGI-2 | Установки для раздачи больших объемов консистентной смазки под высоким давлением |
| | Обслуживание парков, производственные установки, мастерские по техобслуживанию грузовиков и автомобилей, работающих в тяжелых условиях, строительная и горнодобывающая промышленность, ж/д транспорт и т.д., |

**МОДЕЛИ**

| ПРИМЕНЕНИЕ | ВЫСОТА ТРУБЫ | ОБЩАЯ ВЫСОТА | ВЕС | НОМЕР ДЕТАЛИ |
|---|---|---|---|---|
| Бочки 50 л (120 фт) | 640 мм | 1135 мм | 15,3 кг – 33,71 фт | **401 000** |
| Бочки 185 л (400 фт) | 835 мм | 1330 мм | 16,8 кг – 37 фт | **401 025** |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 55:1 | |
|---|---|
| Диапазон рабочего давления | 3-10 бар (40-140 фунт/кв. дюйм) |
| Расход воздуха (1) | 1240 нл/мин (43,8 куб фунт/мин) |
| Макс. давление жидкости на выходе | 550 бар (7700 фунт/кв. дюйм) |
| Диаметр пневмодвигателя | 160 мм (6,3 дюйма) |
| Ход пневмодвигателя | 110 мм (4,3 дюйма) |
| Количество циклов в минуту (2) | 104 |
| Макс. производительность (3) | 3000 г/мин (6,6 фунт /мин) |
| Соединение на входе воздуха | 1/2" NPSM |
| Соединение на выходе смазки | 3/8" NPSM (F) |
| Материал смачиваемых частей и уплотнений | Сталь / цинк / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) / ПТФЭ / полиуретан |
| Уровень шума (4) | 82,5 дБ |

*(1) Макс. расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*
*(2) Количество циклов в минуту при производительности 2 кг/мин (4,4 фунт/мин).*
*(3) Макс. производительность при давлении 7 бар. Смазка NLGI-2.*
*(4) Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание.*

**РАЗМЕРЫ**

| МОДЕЛЬ | 401 000 | 401 025 |
|---|---|---|
| A (мм) | 1135 | 1330 |
| B (мм) | 640 | 835 |
| C (мм) | 35 | 35 |

**NLGI-2, 20 °C**

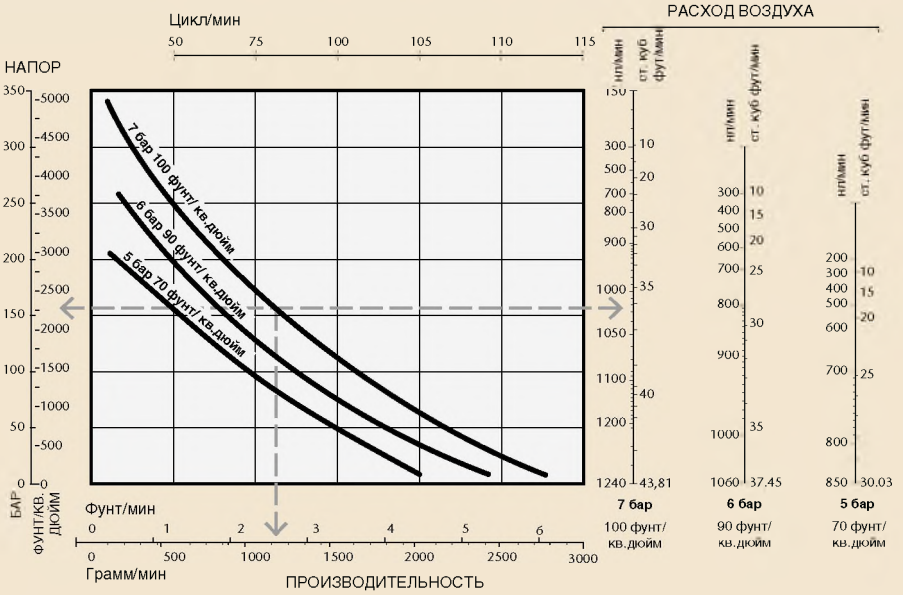


**РАЗМЕРЫ**

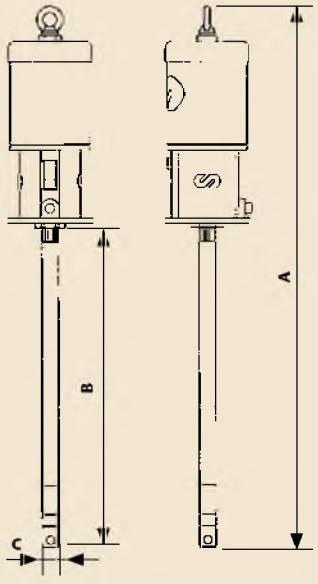

# КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

## КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

**412 920: Комплект для подключения насоса PumpMaster 3+3**

**Включает:**
- 247 710: Воздушный шланг, 1,0 м 3/8" BSP(M) - 1/2".
- 251 438: Автоматическое быстроразъемное пневматическое соединение 3/8" BSP (F).
- 255 338: Быстроразъемное пневматическое соединение 3/8" BSPT (M).
- 412 392: Шланг для консистентной смазки 1,5 м x Ø 3/8", 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (M).

**412 930: Комплект для подключения насоса PumpMaster 6**

**Включает:**
- 247 715: воздушный шланг 1,5 м с фитингами 3/8" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
- 251 438: автоматическое быстроразъемное пневматическое соединение 3/8" BSP (F).
- 255 312: быстроразъемное пневматическое соединение 1/2" BSP (M).
- 412 392: Шланг для консистентной смазки 1,5 м Ø 3/8", 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (M).

## 429 800

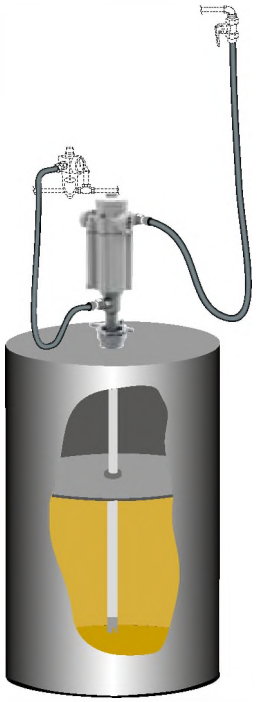

### КОМПЛЕКТЫ С НАСОСОМ PUMPMASTER 3+3

**429 810: Комплект с насосом для консистентной смазки PumpMaster 3+3 для бочек 50 кг**

**Включает:**
- 402 000: Высоконапорный насос для консистентной смазки PumpMaster 3+3 с переходником.
- 418 004: Крышка для бочек 50 кг.
- 412 920: Комплект для подключения насоса PumpMaster 3+3.

**429 800: Комплект с насосом для консистентной смазки PumpMaster 3+3 для бочек 185 кг**

**Включает:**
- 402 025: Высоконапорный насос для консистентной смазки PumpMaster 3+3 с переходником.
- 418 006: Крышка для бочек.
- 417 004: Следящая пластина для бочек 185 кг.
- 412 920: Комплект для подключения насоса PumpMaster 3+3.

**Рекомендуемые опции для насоса PM 3+3**
- **240 500:** Воздушный фильтр + регулятор 1/4" BSP (FF).
- **240 000:** Воздушный фильтр + регулятор + лубрикатор 1/4" (FF).
- **950 304:** Шаровой кран 1/2“ BSP (FF) высокого давления (500 бар).
- **239 000:** Соединительный переходник 1/4" BSPT (MM).

## 429 900

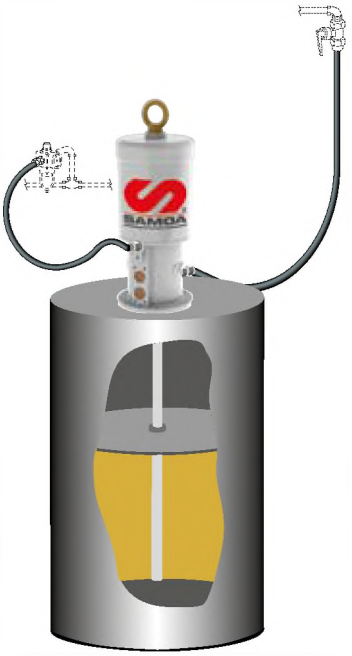


### КОМПЛЕКТЫ С НАСОСОМ PUMPMASTER 6

**429 900: Комплект с насосом для консистентной смазки PumpMaster 6 для бочек 185 кг**

**Включает:**
- 401 025: Высоконапорный насос для консистентной смазки PumpMaster 6.
- 418 026: Крышка для бочек 185 кг.
- 417 004: Следящая пластина для бочек 185 кг.
- 412 930: Комплект для подключения насоса PumpMaster 6.

**Рекомендуемые опции для насоса PM 6**
- **241 501:** Воздушный фильтр + регулятор 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
- **241 001**: Воздушный фильтр + регулятор + лубрикатор 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F).
- **950 304:** Шаровой кран 1/2“ BSP (FF) высокого давления (500 бар).
- **239 004:** Соединительный переходник 1/2" BSPT (MM).



Спецификация изделия изменяется без уведомления

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

## ИНДУКЦИОННАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЧЕК 185 КГ — 424 000

Пневматический двухцилиндровый подъёмник для насоса для раздачи высоковязкой и волокнистой смазки, которую трудно перекачать.
Индукционная пластина поднимает насос и следящую пластину облегчая замену бочки.
Пневмоцилиндры оказывают давление вниз, вталкивая насос и следящую пластину в смазку и таким образом способствуют работе насоса, а также снижению потерь смазки.

**Характеристики:**
• Автоматический запорный клапан на следящей пластине останавливает насос, когда бочка опустошена.
• Два пневмоцилиндра Ø 80 мм значительно улучшают подачу высоковязкой и волокнистой смазки даже при низких температурах.
• Контроллер подачи воздуха с двумя регуляторами давления воздуха: один - для управления насосом, другой – для управления подъёмником; клапан для управления подъёмом/опусканием подъёмника; кнопка вкл/выкл для управления насосом.
• Усиленная двойная алюминиевая следящая пластина со стержнем.

**Размеры:**
830 x 600 x 1.320 мм (в опущенном состоянии).
830 x 600 x 2.230 мм (в поднятом состоянии).

**391 000 Двухцилиндровая индукционная пластина для бочек 185 кг**

**424 000 Двухцилиндровая индукционная пластина с насосом PM6, 55:1 для бочек 185 кг**

## КРЫШКИ ДЛЯ БОЧЕК — 360 125 - 418 004

Высокопрочная конструкция. Резьба 2" BSP (F) для переходника насоса.

| НОМЕР ДЕТАЛИ | ТИП БОЧКИ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР БОЧКИ (МИН – МАКС ) | КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА |
|---|---|---|---|
| 418 013 | 12,5 -18 кг | 265 - 310 мм | 2" BSP (F) |
| 418 002 | 20 кг | 285 - 330 мм | 2" BSP (F) |
| 418 016 | 50 кг | 350 - 395 мм | 2" BSP (F) |
| 418 004 | 50 кг | 360 - 405 мм | 2" BSP (F) |
| 418 006 | 185 кг | 565 - 610 мм | 2" BSP (F) |
| 418 026 | 185 кг | 580 - 620 мм | 2 x (4 x Ø 9 мм) |

**Аксессуары для крышки бочки**
• 741 602: Ручка для переноски (для крышек 418 013 и 418 002).
• 360 125: Держатель солидолонагнетателя для крышки бочки.

## СЛЕДЯЩИЕ ПЛАСТИНЫ — 417 003

Устраняет воздушные карманы и способствует заливке насоса. Резиновый фланец минимизирует отходы. Имеется ручка для снятия с пустой бочки.

| НОМЕР ДЕТАЛИ | ТИП БОЧКИ | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР БОЧКИ (МИН – МАКС ) | КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА |
|---|---|---|---|
| 417 006 | 12,5 кг | 190 - 260 мм | 26 - 42 мм |
| 417 001 | 12,5 -18 кг | 260 - 298 мм | 26 - 42 мм |
| 417 005 | 20 кг | 300 - 340 мм | 26 - 42 мм |
| 417 002 | 50 кг | 330 - 370 мм | 26 - 42 мм |
| 417 003 | 50 кг | 360 - 405 мм | 26 - 42 мм |
| 417 004 | 185 кг | 550 - 590 мм | 26 - 42 мм |

# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСОВ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

**Для насосов PumpMaster 3 и PumpMaster 3+3**
**240 200:** Регулятор давления воздуха, 0 -12 бар 1/4" BSP (FF).
**240 400:** Пневматический лубрикатор 1/4" BSP (FF).
**241 401:** Пневматический лубрикатор 1/2" BSP (F) - 3/8" BSP (F).
**240 500:** Комбинированный воздушный фильтр и регулятор давления 1/4" BSP (FF).

**Для насосов PumpMaster 6**
**240 201:** Регулятор давления воздуха, 0 -12 бар 1/4" BSP (FF).
**241 401:** Пневматический лубрикатор 1/2" BSP (F) - 3/8" BSP (F).
**241 501:** Комбинированный воздушный фильтр и регулятор давления 1/2" BSP (F) - 3/8" BSP (F).

**Пневматическое шланги**
**Для насосов PumpMaster 3 и 3+3**
**246 006:** 0,6 м - 1/4" BSP (MM).
**246 010:** 1,0 м - 1/4" BSP (MM).
**246 015:** 1,5 м - 1/4" BSP (MM).

**Для насосов PumpMaster 6**
**362 100:** 1,0 м, 1/2" BSP (MM).
**362 101:** 1,5 м, 1/2" BSP (MM).

**Соединительные переходники для насосов PumpMaster 3, PumpMaster 3+3 и PumpMaster 6**
**239 000:**1/4" BSP (M) x 1/4" BSP (M).
**945 516:** 1/2" BSP (M) x 1/4" BSP (F).
**239 002:** 3/8" BSP (M) x 3/8" BSP (M).
**239 004:** 1/2" BSP (M) x 1/2" BSP (M).

**Воздушные клапаны**
**950 321:** 1/4" BSP (FF).
**950 318:** 3/8" BSP (FF).
**950 319:** 1/2" BSP (FF).
**950 302:** 1/4" BSP (FF), игольчатый клапан.

## ШЛАНГИ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ И КЛАПАНЫ

Шланги из нитрилового каучука для высокого давления, усиленные 2 стальными оплетками высокой плотности. Обжатые фитинги с вращающейся гайкой и штуцер с обеих сторон.

| НОМЕР ДЕТАЛИ | ДЛИНА | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | РЕЗЬБА ФИТИНГА | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 412 101 | 1,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 190 | 1,5 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 102 | 2,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 103 | 3,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 104 | 4,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 106 | 6,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 108 | 8,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 110 | 10,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 112 | 12,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 115 | 15,0 м | 1/4" | 1/4" BSP (MM) | 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 391 | 1,5 м | 3/8" | 1/4" BSP (M) x 3/8" BSP (M) | 280 бар (4000 фунт/кв. дюйм) |
| 412 392 | 1,5 м | 3/8" | 3/8" BSP (M) x 1/2" BSP (M) | 280 бар (4000 фунт/кв. дюйм) |

**КЛАПАНЫ**

| НОМЕР ДЕТАЛИ | РЕЗЬБА ФИТИНГА | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
|---|---|---|
| 950 304 | 1/2" BSP (FF) | 500 бар (7140 фунт/кв. дюйм) |

## ПЕРЕХОДНИКИ
## 410 001 - 360 133

Соединительная резьба 2" BSP (F), с разрезным кольцом для зажима трубы насоса, подходит для всех крышек кроме 418 026, которой требуется дополнительный переходник that 360 133.

| НОМЕР ДЕТАЛИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕГО ЗАЖИМА |
|---|---|---|
| 410 000 | Насосы PumpMaster 3 | 26 мм |
| 410 002 | Насосы PumpMaster 3+3 | 30 мм |
| 410 001 | Насосы PumpMaster 6 | 35 мм |

**360 133:** 2" BSP (F) переходник для крышки 418 026.

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

Требуются для подключения шлангов высокого давления к насосу.

| НОМЕР ДЕТАЛИ | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА |
|---|---|
| 945 590 | 1/4" BSP (MM) |
| 945 591 | 3/8" BSP (M) - 1/4" BSP (M) |
| 945 592 | 3/8" BSP (MM) |
| 945 593 | 1/2" BSP (MM) |
| 945 554 | 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M) |
| 945 557 | 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (M) |
| 945 556 | 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (F) |
| 945 516 | 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (F) |



Спецификация изделия изменяется без уведомления

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: www.samoa.nt-rt.ru || эл. почта:sam@nt-rt.ru**